

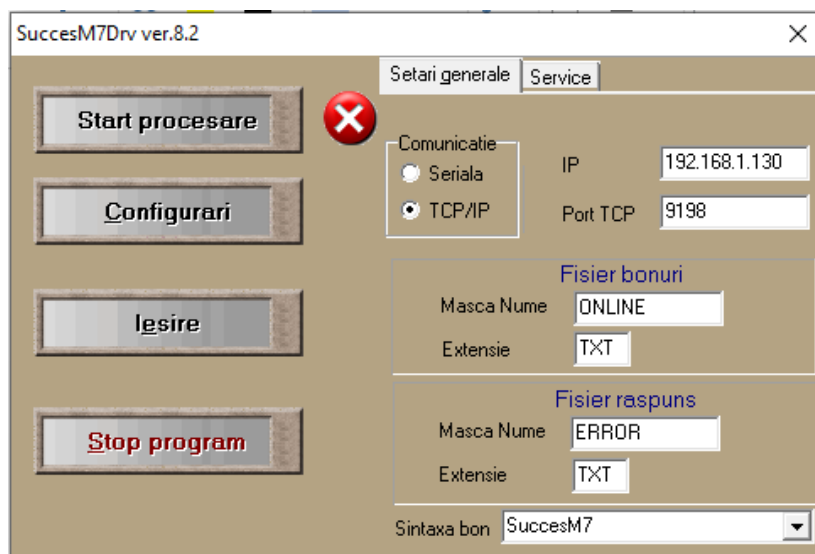



SuccesDRV_8_2_XML.exe si SuccesDRV_7_4_1_XML.exe cu transmitere fisiere XML pe un server FTP creat automat, la configurarea comunicatiei TCP/IP

1. Se copiaza in folderul unde este SuccesDRV.exe si aplicatia FTPServer.exe




2. Se conecteaza casa de marcat in LAN, cu un cablu de retea pe interfata RJ45 (Ethernet)
3. Porniti casa de marcat si, cand este afisat **INREGISTRARE *******, apasati tsata  . Se tipareste un bon nefiscal cu IP – ul alocat pentru casa de marcat (exemplu IP: **192.168.1.130**).
4. Lansati **SuccesDrv_8_2_XML.exe** (versiunea 8.2 din 23.09.2019) si configurati comunicatia cu casa de marcat prin TCP/IP.




5. In momentul confirmarii setarii (cand se apasa ), se va lansa automat aplicatia FTPServer.exe si trebuie parcursi urmatoorii pasi:


- La afisarea mesajului unui Firewall: Allow Access FTPServer ...” trebuie confirmat cu DA (YES)
- FTPServer poate fi gasita in zona cu icoane ascunse



- Se deschide o fereastră a aplicației FTPServer (în zona de icoane ascunse) care conține IP-ul calculatorului de unde a fost lansată aplicația (calculatorul unde este SuccesDRV.exe și FTPServer.exe) și în care se vor afișa log-urile comunicății când se exportă fișiere XML

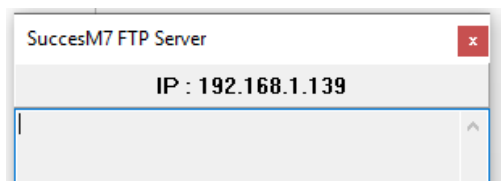

6. Deschideți un Browser de internet și introduceți IP-ul casei de marcat



Incotex Ethernet Config

| | |
|------------------|----------------------|
| Access password: | <input type="text"/> |
| Submit | |

Note: Default password is "0000"

7. În pagina deschisă se introduce parola "0000" sau parola de service a casei de marcat în câmpul Access password și click pentru accesare pagina de setări.

Status & Configuration

| | | | |
|--------------------|--------------------|-----|---|
| Name: | Incotex Eth Device | | |
| Firmware Revision: | CMS v.43 | | |
| IP Address: | 192.168.1.130 | | |
| Listen Port: | 9198 | | |
| MAC Address: | c8-6c-1e-16-ff | -ff | <input type="button" value="Update MAC Address"/> |

IP Address Selection

| | | | |
|--|---------------|-----|----------|
| Address Type: | DHCP/AutoIP ▾ | | |
| Listen Port: | 9198 | | |
| Static IP Address: | 192 | 168 | 155 . 10 |
| Subnet Mask: | 255 | 255 | 0 . 0 |
| Default Gateway: | 192 | 168 | 0 . 1 |
| <input type="button" value="Update Settings"/> | | | |

General Configuration Settings


| | | | |
|---|--|--|--|
| FTP connection URL(FTP#user@pass@URL:port/path/): | FTP#anonymous@1@192.168.1.139/FISIERE_XML/ | | |
| Module Name: | Incotex Eth Device | | |
| UPnP port number: | 6432 | | |
| <div>Update Settings</div> | | | |







8. În secțiunea **General Configuration Settings** se introduce calea către serverul FTP unde se vor salva fișierele XML exportate din casa de marcat, astfel: [FTP#anonymous@1@aaa.aaa.aaa.aaa/Denumire folder/](ftp://anonymous@192.168.1.139/FISIERE_XML/) unde:
- aaa.aaa.aaa.aaa** reprezintă IP-ul calculatorului unde sunt aplicațiile SuccesDRV.exe și FTPServer.exe.
 - Denumire Folder** reprezintă denumirea unui folder care se va crea automat la exportul fișierelor XML din casa de marcat. Folderul se creează în folderul unde există SuccesDRV.exe și FTPServer.exe. Dacă

“Denumire Folder” lipseste din comanda, fisierele XML exportate din casa de marcat se salveaza direct in folderul care contine SuccesDRV.exe si FTPServer.exe

Exemplu: [FTP#anonymous@1@192.168.1.139/FISIERE_XML/](ftp://anonymous@1@192.168.1.139/FISIERE_XML/)

- Conform setarii de mai sus, casa de marcat va exporta fisierele XML pe calculatorul din LAN avand IP-ul 192.168.1.139, in folderul FISIERE_XML creat automat in folderul de unde s-a lansat aplicatia FTPServer.exe (in folderul unde este SuccesDRV.exe)

9. Click pe  pentru salvare setari in casa de marcat.
10. ATENTIE, daca la inchiderea SuccesDRV.exe, configuratia comunicatiei cu casa de marcat a ramas TCP/IP, la o noua lansare a SuccesDRV.exe, se va lansa automat si FTPServer.exe putand fi vizualizate in zona de icoane ascunse. Pentru orice export de fisiere XML efectuat ulterior acestor setari, fisierele se salveaza in acelasi loc pe calculator. Daca apar erori la export (Eroare 93 afisata pe casa de marcat) trebuie verificate:
- IP casa de marcat
 - IP Calculator
 - Calea pentru export setata in casa de marcat (deschiderea paginii pentru IP Casa de marcat si verificata calea afisata in zona General Configuration Settings
 - Setarile din Firewall – trebuie sa permita aplicatiei FTPServer sa faca modificari in calculator.
11. Exemplu de export fisiere XML pe serverul FTP instalat automat de SuccesDRV_FTP.exe conform setarilor din exemplele de mai sus

| | | | |
|--|---|------------------|-----------|
| ▼  SuccesDRV_M7 |  1234567890_162.p7m | 11.09.2019 12:04 | PKCS #7 M |
| ▼  FISIERE_XML |  1234567890_163.p7m | 11.09.2019 12:04 | PKCS #7 M |
|  D07_19 |  1234567890_162163.p7m | 11.09.2019 12:04 | PKCS #7 M |